IL51862024

HALO


LED Bulk Head Decorative Wall Light (Installation using standard J-Box)

BKHDR150CLD2D

Lampe murale décorative à tête à DEL volumineuse (Installation à l'aide d'une J-Box standard)


Luz para pared decorativa con cabezal de aplique LED (Instalación utilizando J-Box estándar)

PACKAGING CONTENTS | CONTENU DE L'EMBALLAGE | CONTENIDOS DEL EMBALAJE



Part	Description	Quantity
A	Light fixture | Luminaire | Lámpara	1
B	Face frame | Cadre frontal | Marco frontal	1
C	Conduit Plug | Bouchon de conduit |Tapón del conducto	1
D	#8-32 * 3/8in Screws for face frame mounting | Vis no 8-32 * 9,53 mm (3/8 po) pour montage sur cadre frontal | Tornillos n.º 8-32 x 3/8 in para montaje en marco frontal	4

HARDWARE INCLUDED | MATÉRIEL INCLUS | HERRAJES INCLUIDOS



Part	Description		Quantity
AA	Wire connector | Connecteur de fils | Conector de cable		5
BB	#6-32 x 3/4 in.	Junction box screws | Vis de la boîte de jonction Tornillos de la caja de conexiones	2
CC	#8-32 x 3/4 in.		2
DD	Mounting brackets | Supports de montage | Soportes de montaje		1

ITEMS REQUIRED

(Purchase separately)

1. Philips Screwdriver
2. Safety Goggles
3. Silicone Sealant
4. Wire Strippers /Cutter
5. Circuit Tester
6. Work Gloves
7. Ladder
8. Power Drill

ARTICLES REQUIS


(À acheter séparément)

1. Tournevis à tête cruciforme
2. Lunettes de protection
3. Joint en silicone
4. Pince à dénuder/couper les fils
5. Testeur de circuit
6. Gants de travail
7. Échelle
8. Perceuse électrique

ELEMENTOS NECESARIOS

(Se compran por separado)

1. Destornillador Philips
2. Gafas de seguridad
3. Sellador de silicona
4. Pelador/cortador de cable
5. Probador de circuitos
6. Guantes de trabajo
7. Escalera
8. Taladro eléctrico



Before installing the light fixture, ensure that all parts are present. Compare parts with the hardware Included and Package contents sections. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate this light fixture. Estimated installation time: 20 minutes

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces avec celles des sections présentant la quincaillerie incluse et le contenu de l'emballage. En cas de pièce manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler, d'installer ou de faire fonctionner cet appareil d'éclairage. Temps d'installation estimé : 20 minutes

Antes de instalar la luminaria, asegúrese de que estén todas las piezas. Compare las piezas con las secciones de los herrajes incluidos y los contenidos del embalaje. Si alguna pieza falta o está dañada, no intente ensamblar, instalar ni utilizar esta luminaria. Tiempo estimado de instalación: 20 minutos

COOPER Lighting Solutions

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE NATIONAL ELECTRICAL CODE AND LOCAL BUILDING CODES BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.

- Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, install or operate this light fixture.
- Save these instructions and warnings.
- This lighting fixture requires a 120-277V AC power source. Any other connection voids the warranty.
- Fixture should be installed by persons with experience in household wiring or by a qualified electrician.
- This light fixture must be properly grounded.
- Make sure connections are secure using wire nuts, crimp-on plugs or other UL approved connecting devices.
- Suitable for wall mount or eave mount only. NOT suitable for ground mount installation.
- Disassembling your fixture will void the warranty.
- Always turn OFF the power before adjusting or servicing this light fixture, wear rubber soled shoes and use a wooden or insulated (non-grounded) ladder.
- This product may contain chemicals known to be hazardous. Thoroughly wash hands after installing, handling, cleaning or otherwise touching the product.

WARNING

READ AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS

WARNING: Before installation or servicing, turn the power OFF at the circuit breaker or fuse. Place tape over the circuit breaker switch and verify power is OFF at the light fixture.

WARNING: RISK OF FIRE. Keep the lamp heads at least 3 in. (76 mm) from combustible materials.

CAUTION: BURN HAZARD. Allow the light fixture to cool before touching.

NOTICE: Connect this fixture to a dimmer switch listed on dimmer compatibility list only.

NOTICE: FCC Regulations state that any unauthorized changes or modifications to this equipment not expressly approved by the manufacturer could void the user's authorization to operate this equipment.

IMPORTANT: This device complies with Part 15 Class A of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment OFF and ON, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTICE: Do not connect the dimming leads to high voltage inputs.

PREPARING FOR INSTALLATION

IMPORTANT: Mounting bracket mounts to recessed mounted standard junction boxes. Junction box must be at least 1-1/2 inch in depth for proper installation for recessed mount application. (Fig. A)

REVIEW THIS INFORMATION TO ENSURE A SUCCESSFUL INSTALLATION:

- Suggested install height 8-15 feet above the ground.
- This fixture is designed for wall mount to a standard junction box only. Mount fixture to a grounded, recessed-mounted standard junction box marked for use in wet locations. (Fig. A)
- When mounting the fixture, ensure the photocell is in an area that receives daylight and is not too close to reflective surfaces in order to ensure successful Dusk to Dawn operation.



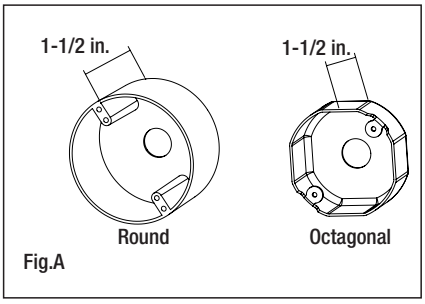


Fig.A


Wall Mount

INSTALLATION

WARNING: Risk of electric shock. Disconnect power at fuse or circuit breaker before installing or servicing.




1. TURNING OFF THE ELECTRICITY

- Verify the wall switch is in the OFF position.
- Turn off power at the circuit breaker that supplies power to the outlet box you are working on.
- For screw-in type fuses unscrew the fuse that supplies power to the outlet box you are working on.


2. PREPARING TO MOUNT THE FIXTURE

- Separate the face frame (B) from the fixture body (A) by unscrewing the #8 screws (D) by using a Philips screwdriver, (Fig. 2).

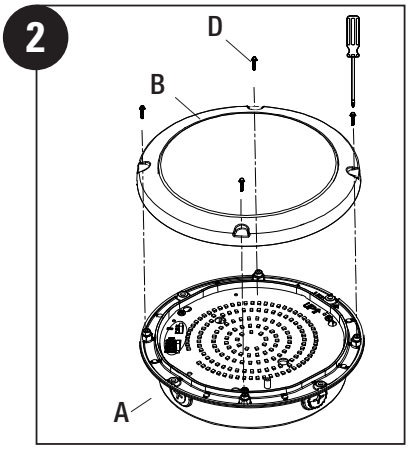

3. MOUNTING YOUR FIXTURE

- Line up the slots on the mounting bracket (DD) with the holes on your J-Box (junction box).
- Using either (2) #6 screws (BB) or (2) #8 screws (CC) (depending on size of the holes in your junction box), attach the mounting bracket (DD) to your junction box (Fig. 3).
- Be sure the mounting bracket is installed keeping the bracket with bend on the outer end, center screw head coming out of the wall (away from J-box).

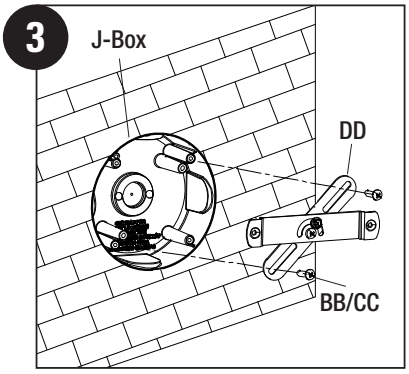

4. MAKING THE ELECTRICAL CONNECTION


ON/OFF WIRING (NON DIMMING) METHOD

- Connect the fixture black wire to the supply black wire [(+) line] and fixture white wire to the supply white wire [(-)common] by twisting the exposed wires together and using the wire nuts (AA). Ensure there are no loose wires
- Connect the supply ground wire to the green fixture ground wire by twisting the exposed wires together and using the wire nuts (AA).


0-10V DIMMABLE WIRING METHOD

- Connect the fixture black wire to the supply black wire [(+) line] and fixture white wire to the supply white wire [(-)common] by twisting the exposed wires together and using the wire nuts (AA). Ensure there are no loose wires.
- Connect the supply ground wire to the green fixture ground wire by twisting the exposed wires together and using the wire nuts (AA).
- Connect the purple wire to the (V+) DIM wire and the pink wire with (V-) DIM wire by twisting the exposed wire together and using the wire nuts (AA).


NOTE: Hold stripped ends near each other and align any frayed strands (do not twist wires). Push the wires into the frayed strands (do not twist wires). Push the wires into the wire nut (AA) and use your fingers to twist the wire nut clockwise until tight. Check for tightness by pulling wires.

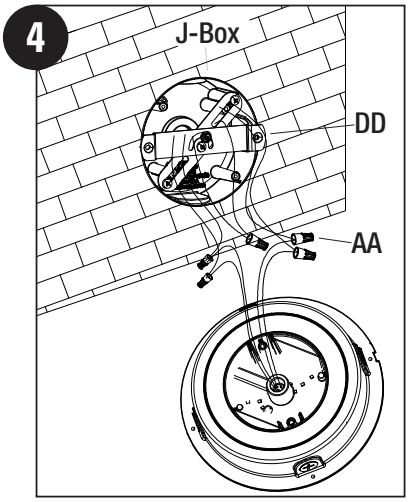

Non-Dimming Wiring Diagram

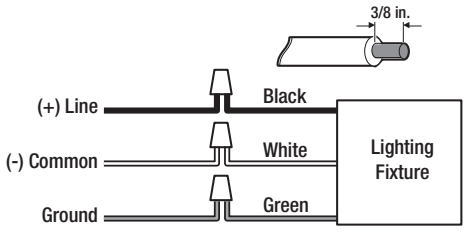

0–10V Dimming Wiring Diagram

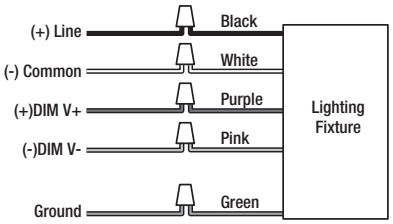


5. ATTACHING FIXTURE TO THE MOUNTING BRACKET

- Attach fixture (A) to the mounting bracket (DD) using the symmetrically placed screws that are already installed in the fixture.
- Be sure no loose wires remain sticking out from underneath the fixture (A) base.
- Tighten the # 8-32 * 1-1/8in screw already on the fixture LED surface to screw the fixture (A) on the mounting bracket (DD).

NOTE: Make sure the UP letter are always pointing upright while mounting the fixture(A) to the mounting plate. (DD)

CAUTION: Do not use power tool around LED's with risk of damage to LED's.


CAUTION: When tightening the screws be careful to not touch the LEDs.

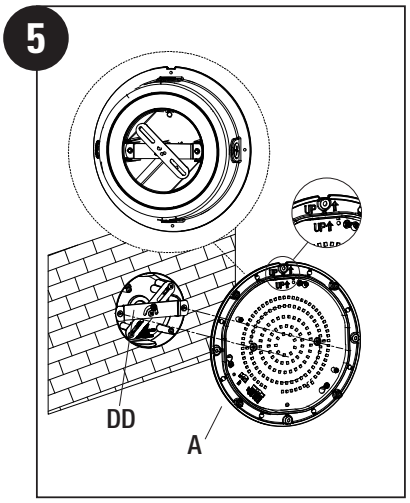

6. ADJUSTING THE CCT/FAO AND PHOTOCELL FUNCTION


- Select color temperature (CCT) and Lumen output (FAO) before securing the face frame back to the fixture.
- Access the photocell on/off switch under the translucent conduit plug (C)
- Refer to the 'OPERATIONS' section for details.

WARNING: CCT / FAO should be selected before powering the fixture on.

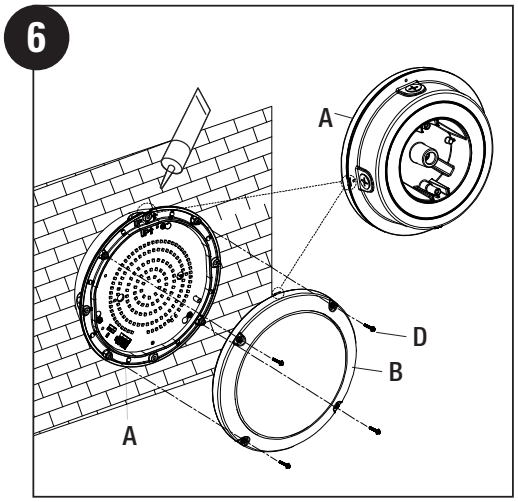

7. SECURING THE FACE FRAME & CAULKING AROUND THE LIGHT FIXTURE


- Place the face frame (B) onto the fixture (A), ensuring the tab from the face frame (B) matches the slot in the fixture (A). (fig.6)
- Tighten the #8 screws (D) using a Philips screwdriver to secure the face frame on the fixture body.
- Apply outdoor weatherproof silicone caulk around the edges of the canopy to provide a watertight seal from rain and moisture. (Fig.7)
- Caulk the unused conduit as well to prevent any water or dust entry.

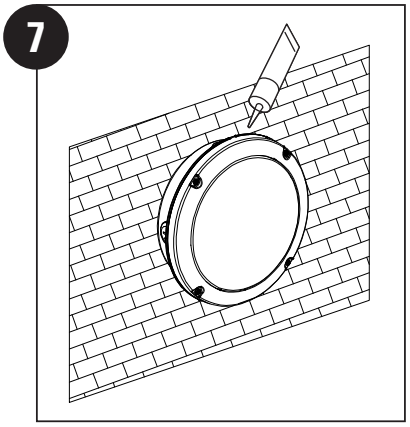

OPERATION


1. TURNING OFF THE ELECTRICITY

- Verify the wall switch is in the OFF position.
- Turn off power at the circuit breaker that supplies power to the outlet box you are working on.
- For screw-in type fuses unscrew the fuse that supplies power to the outlet box you are working on.

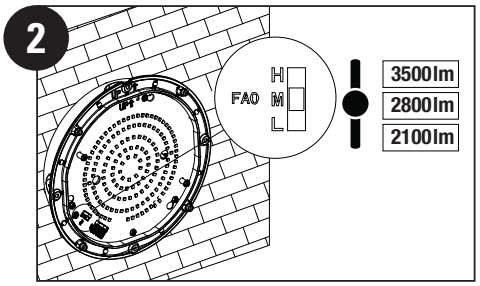

2. ADJUSTING THE LUMEN OUTPUT

- This product features selectable lumen output.
- Choose between three preset lumen outputs using the FAO switch on the base fixture before putting the face frame (B)

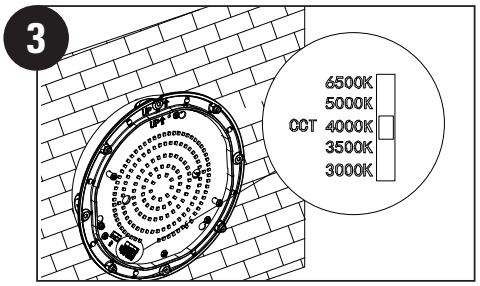


3. ADJUSTING THE CCT (COLOR TEMPERATURE)

- This product features 5 selectable CCT.
- Choose between 5 preset color temperature outputs using the CCT switch on the base fixture before putting the face frame (B)

4. SELECTING DUSK-TO-DAWN OR SWITCH CONTROL OPERATION

Dusk-to-dawn operation enables the light fixture to automatically turn ON when dark outside and turn OFF when the sun rises, thus saving you energy.

- Unscrew the conduit plug (C) to access the photocell switch
- Ensure the photo-cell switch is ON at all times to enable dusk-to dawn functionality to operate automatically.

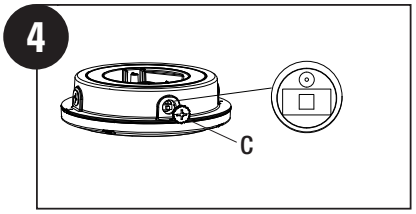

NOTE: If photocell is located in an area under heavy shade the photocell may not detect enough light and may turn the light fixture ON.

Switch-controlled operation enables the light fixture to turn ON and OFF by flipping a standard light switch.

- Unscrew the conduit plug (C) to access the photocell switch
- Switch OFF the photocell
- Flip the main switch ON and OFF to ensure light functions properly.

NOTE: Operating fixture in constant ON state during daytime could reduce fixture lifespan and may not be qualify for a warranty replacement.

CARE AND CLEANING

- Shut off the main power supply before cleaning the product. To prolong the original appearance, clean the light fixture with clean water and a soft, damp cloth only.
- Do not use abrasive cleaners or cleaners that contain alcohol. Do not apply paints, solvents or any other chemicals on this light fixture. They could cause a premature deterioration of the finish and may void the warranty.
- Do not spray the light fixture with a hose or power washer.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The light does not turn ON.	There is no power to the fixture	• Check if circuit breaker is tripped. • Confirm wall switch is ON. Verify wiring to the fixture is correct (turn power OFF to fixture beforehand).
	The fixture senses daylight	Cover the photocell. wait a short time until the fixture turns ON.
The light cycles ON and OFF continuously.	The photocell light sensor is sensing reflected light	Relocate the light fixture to a location where there is no reflected light.
The light flickers.	The light fixture wired through a non-compatible dimmer switch	Connect this fixture to a dimmer switch listed on dimmer compatibility list only. OR Replace the dimmer with a standard ON/OFF switch.
The light stays ON.	The light sensor is in a shaded area.	Expose the light fixture to sunlight with photo sensor facing the sun & wait a minute. If the light turns OFF, the fixture should be moved to a location with enough light in the daylight hours for the light sensor to work.
	The light sensor is faulty.	If the light does not turn OFF when exposed to sunlight for a minute, then the sensor may be faulty. Please contact customer service.

NOTE: Photocell has a short delay in order to reduce its sensitivity to sudden light changes. When testing, expose to sunlight and cover the photocell for a short time to check if the fixture functions properly.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

THE FOLLOWING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES,
WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY
WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

Cooper Lighting Solutions warrants to customers that, for a period of five years from the date of purchase, Cooper Lighting Solutions products will be free from defects in materials and workmanship. The obligation of Cooper Lighting Solutions under this warranty is expressly limited to the provision of replacement products. This warranty is extended only to the original purchaser of the product. A purchaser's receipt or other proof of date of original purchase acceptable to Cooper Lighting Solutions is required before warranty performance shall be rendered. This warranty does not apply to Cooper Lighting Solutions products that have been altered or repaired, that have been subjected to neglect, abuse, misuse or accident (including shipping damages).

This warranty does not apply to products not manufactured by Cooper Lighting Solutions which have been supplied, installed, and/or used in conjunction with Cooper Lighting Solutions products. Damage to the product caused by replacement bulbs or corrosion or discoloration of brass components are not covered by this warranty.

LIMITATION OF LIABILITY: IN NO EVENT SHALL COOPER LIGHTING SOLUTIONS BE LIABLE FOR SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR IN TORT INCLUDING NEGLIGENCE), NOR FOR LOST PROFITS; NOR SHALL THE LIABILITY OF COOPER LIGHTING SOLUTIONS FOR ANY CLAIMS OR DAMAGE ARISING OUT OF OR CONNECTED WITH THESE TERMS OR THE MANUFACTURE, SALE, DELIVERY, USE, MAINTENANCE, REPAIR OR MODIFICATION OF COOPER LIGHTING PRODUCTS, OR SUPPLY OF ANY REPLACEMENT PARTS THEREFORE, EXCEED THE PURCHASE PRICE OF COOPER LIGHTING SOLUTIONS PRODUCTS GIVING RISE TO A CLAIM. NO LABOR CHARGES WILL BE ACCEPTED TO REMOVE OR INSTALL FIXTURES.

To obtain warranty service, please contact Cooper Lighting Solutions at 1-800-334-6871, press option 2 for Customer Service, or via e-mail ConsumerProducts@Cooperlighting.com and include the following information:

- Name, address and telephone number
- Date and place of purchase
- Catalog and quantity purchase
- Detailed description of problem

All returned products must be accompanied by a Return Goods Authorization Number issued by the Company and must be returned freight prepaid. Any product received without a Return Goods Authorization Number from the Company will be refused. Cooper Lighting Solutions is not responsible for merchandise damaged in transit. Repaired or replaced products shall be subject to the terms of this warranty and are inspected when packed. Evident or concealed damage that is made in transit should be reported at once to the carrier making the delivery and a claim filed with them.

Reproductions of this document without prior written approval of Cooper Lighting Solutions are strictly prohibited.

For assistance, call 1-800-334-6871 or e-mail us at ConsumerProducts@Cooperlighting.com

Printed in Vietnam

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU NATIONAL ELECTRICAL CODE ET AUX CODES DE CONSTRUCTION RÉGIONAUX PAR UNE PERSONNE FAMILIARISÉE AVEC LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT, AINSI QU'AVEC LES RISQUES INHÉRENTS.

- Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou de faire fonctionner cet appareil d'éclairage.
- Conservez ces instructions et ces avertissements.
- Ce luminaire nécessite une source d'alimentation de 120 à 277 V c.a. Tout autre raccord annulera la garantie.
- Le luminaire doit être installé par des personnes ayant l'expérience du câblage domestique ou par un électricien qualifié.
- Cet appareil d'éclairage doit être correctement mis à la terre.
- Assurez-vous que les connexions sont bien fixées à l'aide de connecteurs, de fiches à sertir ou d'autres dispositifs de connexion homologués par UL.
- Convient uniquement à l'installation sur un mur ou un avant-toit. NE convient PAS à une installation au sol.
- Le démontage du luminaire annulera la garantie.
- Coupez toujours l'alimentation électrique avant d'ajuster ou d'entretenir cet appareil d'éclairage, portez des chaussures à semelle de caoutchouc et utilisez une échelle en bois ou isolée (non mise à la terre).
- Ce produit peut contenir des produits chimiques connus pour être dangereux. Lavez-vous bien les mains après l'installation, la manipulation, le nettoyage ou tout autre contact avec le produit.

⚠ AVERTISSEMENT

LIRE ET SUIVRE CES INSTRUCTIONS

⚠ **AVERTISSEMENT :** Avant l'installation ou l'entretien, coupez l'alimentation au disjoncteur ou au fusible. Placez du ruban sur l'interrupteur du disjoncteur et vérifiez que l'alimentation est coupée au niveau de l'appareil d'éclairage.

AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE. Les têtes de lampe doivent se trouver au moins 76 mm (3 po) de matières combustibles.

⚠ **MISE EN GARDE :** RISQUE DE BRÛLURE. **Laissez refroidir l'appareil d'éclairage avant de le toucher.**

AVIS : Branchez ce luminaire uniquement à un variateur figurant sur la liste de compatibilité des variateurs.

AVIS : Les réglementations de la FCC mentionnent que toute modification et altération apportées à cet équipement n'étant pas expressément approuvée par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement.

IMPORTANT : Ce dispositif est conforme à la section 15, classe A des règlements de la FCC. Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut créer des parasites nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que les interférences ne se produiront pas avec une installation particulière. Si ce matériel cause des parasites nuisibles à la réception radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant le matériel et en le rallumant, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de les éliminer en suivant l'une (ou plusieurs) des mesures suivantes :

- réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice;
- Augmentez la distance entre le matériel et le récepteur.
- Branchez le matériel sur la prise électrique d'un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché.
- demandez de l'aide au détaillant ou à un technicien radio ou télé qualifié.

AVIS : Ne branchez pas les fils du gradateur aux entrées haute tension.

PRÉPARATION EN VUE DE L'INSTALLATION

IMPORTANT : Le support de montage s'installe aux boîtiers de jonction encastrés standards. La boite de jonction doit être à une profondeur d'au moins 3,8 cm (1 1/2 po) pour répondre aux exigences d'une installation encastrée. (Fig. A)

PASSEZ EN REVUE CES INFORMATIONS POUR GARANTIR UNE INSTALLATION RÉUSSIE :

- La hauteur d'installation suggérée est de 2,4 à 4,6 m (8 à 15 pi) au-dessus du sol.
- Ce luminaire est conçu pour être monté au mur sur une boîte de jonction standard seulement. Raccordez le luminaire à une boîte de jonction encastrée et mise à la terre classique, marquée pour une utilisation dans des endroits humides. (Fig. A)
- Lorsque vous installez le luminaire, assurez-vous que la cellule photoélectrique se trouve dans un endroit qui reçoit la lumière du jour et qui n'est pas trop près des surfaces réfléchissantes pour assurer un fonctionnement efficace du crépuscule à l'aube.



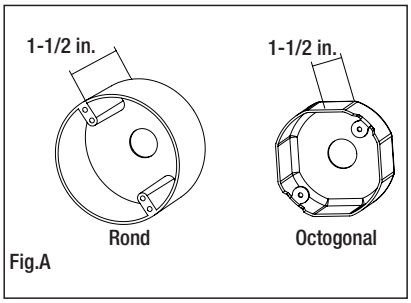


Fig.A


Installation murale

INSTALLATION

AVERTISSEMENT : Risque de décharge électrique. Mettez l'alimentation électrique hors tension depuis le fusible ou le disjoncteur avant l'installation ou l'entretien.




1. COUPER L'ÉLECTRICITÉ

- Vérifiez que l'interrupteur mural est en position « OFF » (hors tension).
- Coupez l'alimentation au disjoncteur qui alimente la boîte de sortie sur laquelle vous travaillez.
- Pour les fusibles vissés, dévissez le fusible qui alimente la boîte de sortie sur laquelle vous travaillez.


2. SE PRÉPARER À INSTALLER LE LUMINAIRE

- Séparez le cadre frontal (B) du corps du luminaire (A) en dévissant les vis no 8 (D) à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme (Fig. 2).

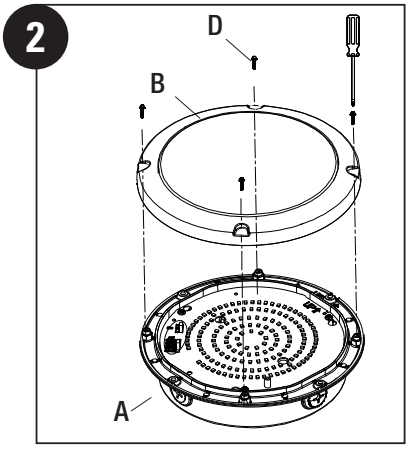

3. INSTALLATION DU LUMINAIRE

- Alignez les fentes du support de montage (DD) avec les trous de votre boîte de jonction.
- Fixez le support de montage (DD) à votre boîte de jonction en utilisant deux (2) vis no 6 (BB) ou deux (2) vis no 8 (CC) (selon le diamètre des trous de votre boîte de jonction) (Fig. 3).
- Assurez-vous que le support de montage est installé en gardant le support avec le pli à l'extrémité extérieure, la tête de vis centrale sortant du mur (loin de la boîte de jonction).

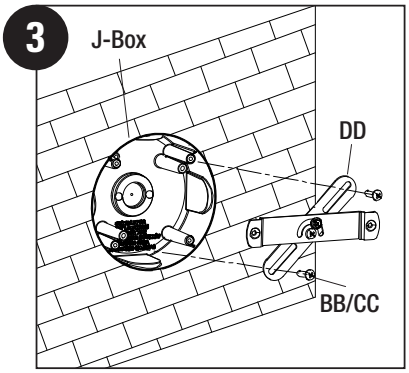


4. EFFECTUER LA CONNEXION ÉLECTRIQUE

MÉTHODE DE CÂBLAGE MARCHE/ARRÊT (SANS GRADATION)

- Raccordez le fil noir du luminaire au fil noir d'alimentation [(+) ligne] et le fil blanc du luminaire au fil blanc d'alimentation [(-) commun] en tordant les fils exposés ensemble et en utilisant les connecteurs (AA). Assurez-vous qu'il n'y a pas de fils lâches.
- Raccordez le fil de mise à la terre d'alimentation au fil de mise à la terre vert du luminaire en tournant les fils exposés ensemble et en utilisant les connecteurs (AA).

MÉTHODE DE CÂBLAGE À INTENSITÉ VARIABLE 0 À 10 V :

- Raccordez le fil noir du luminaire au fil noir d'alimentation [(+) ligne] et le fil blanc du luminaire au fil blanc d'alimentation [(-) commun] en tordant les fils exposés ensemble et en utilisant les connecteurs (AA). Assurez-vous qu'il n'y a pas de fils lâches.
- Raccordez le fil de mise à la terre d'alimentation au fil de mise à la terre vert du luminaire en tournant les fils exposés ensemble et en utilisant les connecteurs (AA).
- Raccordez le fil violet au fil DIM (V+) et au fil rose avec le fil DIM (V-) en torsadant les fils exposés ensemble et en utilisant les écrous (AA).

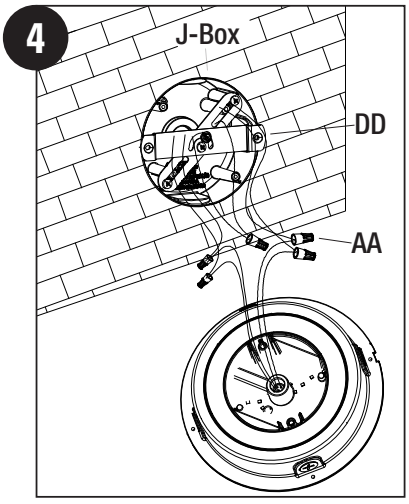

REMARQUE : Tenez les extrémités dénudées les unes près des autres et alignez les torons effilochés (ne tordez pas les fils). Enfoncez les fils dans les torons effilochés (ne les pas tordez pas). Enfoncez les fils dans le connecteur (AA) et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit serré. Vérifiez le serrage en tirant sur les fils.

Schéma de câblage sans gradation


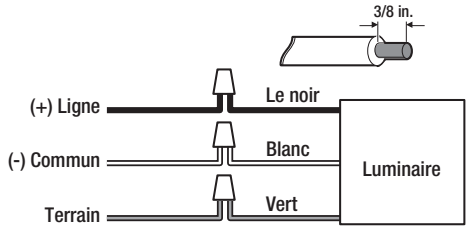


Schéma de câblage de gradation 0–10V

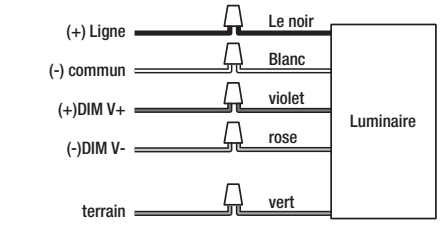

5. FIXER LE LUMINAIRE AU SUPPORT DE MONTAGE


- Fixez le luminaire (A) au support de montage (DD) à l'aide des vis symétriques déjà installées dans le luminaire.
- Assurez-vous qu'aucun fil lâche ne dépasse sous la base du luminaire (A).
- Serrez la vis no 8-32 * 2,86 cm (1 1/8 po) se trouvant déjà sur la surface DEL du luminaire pour visser le luminaire (A) au support de montage (DD).

REMARQUE : Assurez-vous que les lettres UP (haut) soient toujours orientées à la verticale pendant le montage du luminaire (A) sur la plaque de montage. (DD)

⚠ **MISE EN GARDE :** N'utilisez pas d'outil électrique à proximité des DEL pour éviter de les endommager.

⚠ **MISE EN GARDE :** Lorsque vous serrez les vis, assurez-vous de ne pas toucher aux DEL.

5

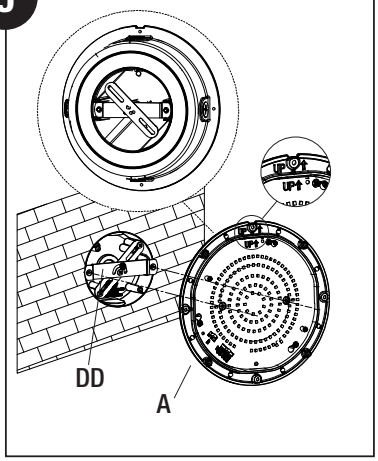


6. AJUSTER LA FONCTION CCT/FAO ET DE CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE

- Sélectionnez température de couleur (CCT) et rendement lumineux (FAO) avant de mettre le cadre frontal.
- Accédez à l'interrupteur marche/arrêt de la cellule photoélectrique sous le bouchon de conduit translucide (C)
- Consultez la section « OPÉRATIONS » pour plus de détails.

⚠ **AVERTISSEMENT :** CCT / FAO doit être sélectionné avant de mettre l'appareil sous tension.


6

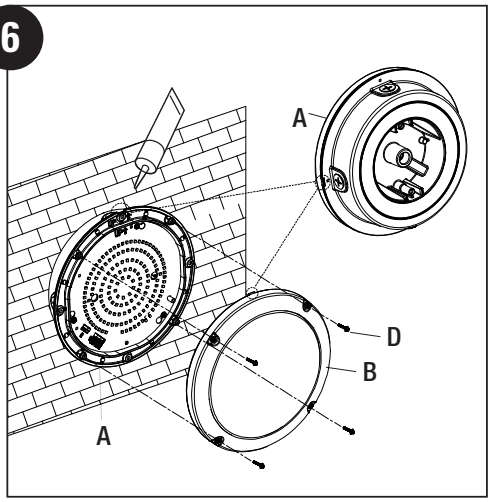

7. FIXER LE CADRE FRONTAL ET CALFEUTRER AUTOUR DU LUMINAIRE

- Placez le cadre frontal (B) sur le luminaire (A) en s'assurant que la languette du cadre frontal (B) correspond à la fente du luminaire (A) (Fig. 6).
- Serrez les vis no 8 (D) à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme pour fixer le cadre frontal sur le corps du luminaire.
- Appliquez du calfeutrant de silicone résistant aux intempéries pour l'extérieur sur les bords du pavillon pour assurer une étanchéité à l'eau de la pluie et à l'humidité. (Fig. 7).
- Calfeutrez également le conduit inutilisé pour empêcher toute infiltration d'eau ou de poussière.


6

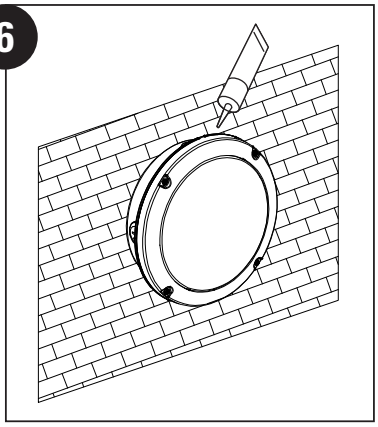

FONCTIONNEMENT


1. COUPER L'ÉLECTRICITÉ

- Vérifiez que l'interrupteur mural est en position « OFF » (hors tension).
- Coupez l'alimentation au disjoncteur qui alimente la boîte de sortie sur laquelle vous travaillez.
- Pour les fusibles vissés, dévissez le fusible qui alimente la boîte de sortie sur laquelle vous travaillez.

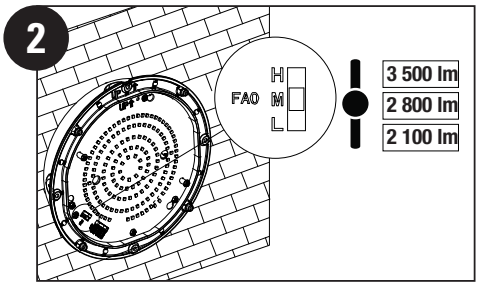

2. RÉGLAGE DU RENDEMENT LUMINEUX


- Ce produit comporte des caractéristiques de rendement lumineux sélectionnables.
- Choisissez l'un des trois rendements lumineux préréglés à l'aide de l'interrupteur FAO situé sur le luminaire de base avant de placer le cadre frontal (B).

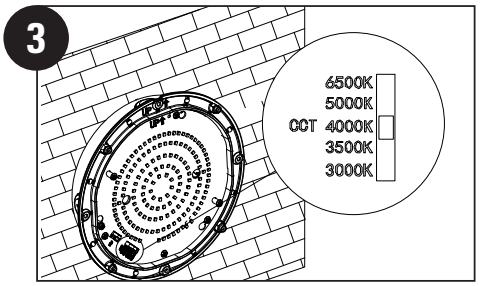

3. RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE COULEUR (CCT)

- Ce produit dispose de 5 températures de couleur proximale sélectionnables (CCT).
- Choisissez l'une des 5 sorties de température de couleur préréglées à l'aide de l'interrupteur CCT situé sur le luminaire de base avant de placer le cadre frontal (B).

4. SÉLECTIONNER LE FONCTIONNEMENT DU CRÉPUSCULE À L'AUBE OU DE COMMANDE PAR INTERRUPTEUR

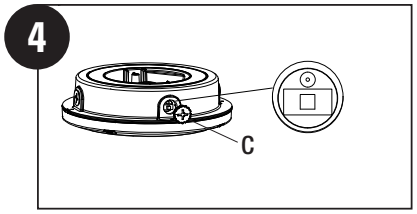

Le fonctionnement du crépuscule à l'aube permet au luminaire de s'allumer automatiquement lorsqu'il fait noir à l'extérieur et de s'éteindre lorsque le soleil se lève, ce qui vous permet d'économiser de l'énergie.

- Dévissez le bouchon de conduit (C) pour accéder à l'interrupteur de la cellule photoélectrique.
- Assurez-vous que l'interrupteur de la cellule photoélectrique est allumé en tout temps pour activer automatiquement la fonction du crépuscule à l'aube.

REMARQUE : Si la cellule photoélectrique est située dans une zone très ombragée, elle peut ne pas détecter suffisamment de lumière et mettre le luminaire en marche.

Le fonctionnement commandé par interrupteur permet à l'appareil d'éclairage de s'allumer et de s'éteindre en activant un interrupteur d'éclairage standard.

- Dévissez le bouchon de conduit (C) pour accéder à l'interrupteur de la cellule photoélectrique.
- Éteignez la cellule photoélectrique.
- Allumez et éteignez l'interrupteur principal pour assurer le bon fonctionnement de l'éclairage.

REMARQUE : L'utilisation du luminaire de manière constante pendant la journée pourrait réduire sa durée de vie et pourrait ne pas être admissible à un remplacement sous garantie.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Coupez l'alimentation électrique principale avant de nettoyer le produit. Pour préserver l'aspect d'origine, nettoyez l'appareil d'éclairage avec de l'eau propre et un chiffon doux et humide uniquement.
- Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou contenant de l'alcool. Ne pas appliquer de peinture, de solvants ou d'autres produits chimiques sur cet appareil d'éclairage. Ces substances pourraient entraîner une détérioration prématurée de la finition et annuler la garantie.
- Ne pas pulvériser l'appareil d'éclairage avec un tuyau d'arrosage ou une laveuse à pression.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
La lumière ne s'allume pas.	Le luminaire n'est pas alimenté.	• Assurez-vous que le disjoncteur est enclenché. • Assurez-vous que l'interrupteur mural est allumé. Vérifiez que le câblage du luminaire est correct (coupez l'alimentation du luminaire au préalable).
	Le luminaire détecte la lumière du jour.	Couvrez la cellule photoélectrique. Attendez un peu jusqu'à ce que le luminaire s'allume.
Le luminaire s'allume et s'éteint continuellement.	Le capteur de luminosité à cellule photoélectrique détecte la lumière réfléchie.	Déplacez le luminaire à un endroit où il n'y a pas de lumière réfléchie.
La lumière scintille.	Le luminaire est câblé par un variateur non compatible.	Branchez ce luminaire uniquement à un variateur figurant sur la liste de compatibilité des variateurs. OU Remplacez le variateur par un interrupteur MARCHE/ARRÊT standard.
La lumière reste allumée.	Le capteur de luminosité est à l'ombre.	Exposez le luminaire à la lumière du soleil avec le capteur optique orienté vers le soleil et attendez une minute. Le luminaire doit être déplacé à un endroit où la lumière du jour est suffisante pour que le capteur de luminosité fonctionne.
	Le capteur de luminosité est défectueux.	Si la lumière ne s'éteint pas lorsqu'elle est exposée à la lumière du soleil pendant une minute, le capteur peut être défectueux. Communiquez avec le service à la clientèle.

REMARQUE : La cellule photoélectrique a un court délai afin de réduire sa sensibilité aux changements soudains de lumière. Pendant l'essai, exposez la cellule photoélectrique à la lumière du soleil et couvrez-la pendant une courte période pour vérifier si le luminaire fonctionne correctement.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

LA GARANTIE SUIVANTE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES,
EXPLICITES, IMPLICITES OU STATUTAIRES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE
GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.

Cooper Lighting Solutions garantit aux clients que, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat, ses produits seront exempts de défauts de matériaux et de fabrication. L'obligation de Cooper Lighting Solutions dans le cadre de cette garantie est expressément limitée à la fourniture de produits de remplacement. Cette garantie n'est valide que pour le premier acheteur du produit. Une preuve d'achat ou une preuve du premier achat datée et acceptable par Cooper Lighting Solutions est requise avant de procéder à la réparation au titre de la garantie. Cette garantie ne couvre pas les produits de Cooper Lighting ayant été modifiés ou réparés, ayant été négligés, mal utilisés, utilisés abusivement ou endommagés (y compris les dégâts survenus lors de l'expédition).

Cette garantie ne s'applique pas aux produits non fabriqués par Cooper Lighting Solutions qui ont été fournis, installés et/ou utilisés en conjonction avec des produits Cooper Lighting Solutions. Les dommages causés au produit par les ampoules de rechange, la corrosion ou la décoloration des composants en laiton ne sont pas couverts par cette garantie.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : COOPER LIGHTING SOLUTIONS NE SERA EN AUCUN CAS TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES PARTICULIERS, INDIRECTS, ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS (PEU IMPORTE LE TYPE D'ACTION, QU'IL S'AGISSE D'UN CONTRAT, DE RESPONSABILITÉ ABSOLUE OU DE TORT INCLUANT LA NÉGLIGENCE), NI DE BÉNÉFICES PERDUS; LA RESPONSABILITÉ DE COOPER LIGHTING SOLUTIONS RELATIVEMENT À TOUTE RÉCLAMATION OU TOUT DOMMAGE DÉCOULANT DE CES MODALITÉS OU DE LA FABRICATION, DE LA VENTE, DE LA LIVRAISON, DE L'UTILISATION, DE L'ENTRETIEN, DE LA RÉPARATION OU DE LA MODIFICATION DES PRODUITS DE COOPER LIGHTING SOLUTIONS OU QUI Y EST RELIÉ, OU LA FOURNITURE DE TOUTE PIÈCE DE REMPLACEMENT POUR LESDITS PRODUITS, N'EXCÉDERA PAS LE PRIX D'ACHAT DES PRODUITS COOPER LIGHTING SOLUTIONS DONNANT LIEU À UNE RÉCLAMATION. TOUS LES FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE NÉCESSAIRE À LA DÉSINSTALLATION OU À L'INSTALLATION DES LUMINAIRES SERONT REFUSÉS.

Pour faire une demande au titre de la garantie, communiquez avec Cooper Lighting Solutions au 1 800 334-6871 et choisissez l'option 2 pour le Service à la clientèle, ou envoyez un courriel à ConsumerProducts@Cooperlighting.com en indiquant les renseignements suivants :

• Nom, adresse et numéro de téléphone
• Date et lieu d'achat
• Catalogue et quantité achetée
• Description détaillée du problème

Tous les produits retournés doivent être accompagnés d'un numéro d'autorisation de retour de marchandises délivré par la société et doivent être retournés avec fret payé d'avance. Tout produit reçu sans numéro d'autorisation pour retour de marchandises émis par l'entreprise sera refusé. Cooper Lighting n'est pas responsable des produits endommagés pendant le transport. Les produits réparés ou remplacés sont soumis aux conditions de la présente garantie et sont inspectés au moment de l'emballage. Les dommages visibles ou non visibles survenus pendant le transport doivent immédiatement être signalés au transporteur et une plainte doit être déposée auprès de ce dernier.

La reproduction de ce document sans l'autorisation écrite préalable de Cooper Lighting Solutions est strictement interdite. Pour obtenir de l'aide, appeler au 1 800 334-6871 ou envoyer un courriel à ConsumerProducts@Cooperlighting.com.

Imprimé au Vietnam

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

UNA PERSONA CON CONOCIMIENTOS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN, EL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO Y LOS PELIGROS INVOLUCRADOS DEBE INSTALAR ESTE PRODUCTO DE ACUERDO CON EL CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL Y LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN LOCALES APLICABLES.

- Lea y comprenda este manual en su totalidad antes de intentar ensamblar, instalar o utilizar esta luminaria.
- Conserve estas instrucciones y advertencias.
- Esta luminaria requiere una fuente de alimentación de 120 V-277 V CA. Cualquier otro tipo de conexión anulará la garantía.
- Una persona con experiencia en cableados domésticos o un electricista calificado debe ser quien instale la luminaria.
- Esta luminaria debe estar correctamente conectada a tierra.
- Verifique que las conexiones estén bien aseguradas mediante el uso de tuercas para cables, enchufes engarzados u otros dispositivos de conexión aprobados por UL.
- Adecuado para su montaje en paredes o aleros. NO es adecuado para su instalación en el suelo.
- La garantía quedará anulada si se desarma la luminaria.
- Desconecte siempre la fuente de alimentación antes de ajustar la luminaria o de realizarle el servicio de mantenimiento, lleve calzado con suela de goma y utilice una escalera de madera o aislada (sin conexión a tierra).
- Este producto puede contener sustancias químicas conocidas como peligrosas. Lávese bien las manos después de instalar, manipular, limpiar o tocar el producto.

⚠ ADVERTENCIA

LEA Y SIGA ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA: Antes de realizar la instalación o el servicio de mantenimiento, desconecte la alimentación del interruptor de potencia o fusible. Coloque cinta adhesiva sobre la llave del interruptor de potencia y compruebe que la alimentación de la luminaria esté apagada.

ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO. Mantenga las lámparas a una distancia mínima de 3 in (76 cm) de materiales combustibles.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE QUEMADURAS. Deje que la luminaria se enfríe antes de tocarla.

AVISO: Conecte esta luminaria solo a un atenuador de luz listado como compatible.

AVISO: Las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) indican que cualquier cambio o modificación no autorizados en este equipo que no se hayan aprobado expresamente por el fabricante puede anular el permiso del usuario para operar el equipo.

IMPORTANTE: Este dispositivo cumple con la sección 15, Clase A de las normas de la FCC. Su funcionamiento debe estar sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones dadas, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede comprobar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo al tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/televisión calificado para obtener ayuda.

AVISO: No conecte los cables de atenuación con entradas de alto voltaje.

PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

IMPORTANTE: El soporte de montaje se instala sobre cajas de conexiones estándar empotradas. La caja de conexiones debe encontrarse a una profundidad mínima de 1-1/2 in (4 cm) con la finalidad de permitir una correcta instalación para la aplicación con montaje empotrado. (Fig. A)

REVISE ESTA INFORMACIÓN PARA GARANTIZAR EL ÉXITO DE LA INSTALACIÓN:

- La altura de instalación sugerida es de 8 a 15 ft (2.4 a 4.5 m) sobre el nivel del suelo.
- Esta luminaria está diseñada para montaje en pared con una caja de conexiones estándar. Monte la luminaria en una caja de conexiones estándar empotrada con conexión a tierra apta para lugares húmedos. (Fig. A)
- Cuando monte la luminaria, asegúrese de que la fotocélula esté en una zona que reciba luz diurna y no esté demasiado cerca de superficies reflectantes para garantizar un correcto funcionamiento nocturno.



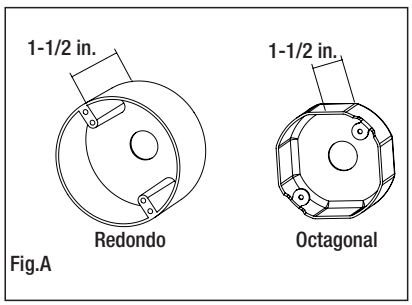


Fig.A


Montaje en pared

INSTALACIÓN




ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. Desconecte la alimentación del fusible o interruptor de potencia antes de realizar la instalación o el servicio de mantenimiento.

1. DESCONECTAR LA ELECTRICIDAD

- Compruebe que el interruptor de pared esté en la posición de apagado.
- Desconecte la alimentación del interruptor que suministra potencia a la caja de salida en la que está trabajando.
- En el caso de los fusibles de tipo tapón, desenrosque el fusible que suministra la alimentación a la caja de salida en la que está trabajando.


2. PREPARAR EL MONTAJE DE LA LUMINARIA

- Separe el marco frontal (B) del cuerpo de la luminaria (A) desatornillando los tornillos n.º 8 (D) con un destornillador Philips, (Fig. 2).

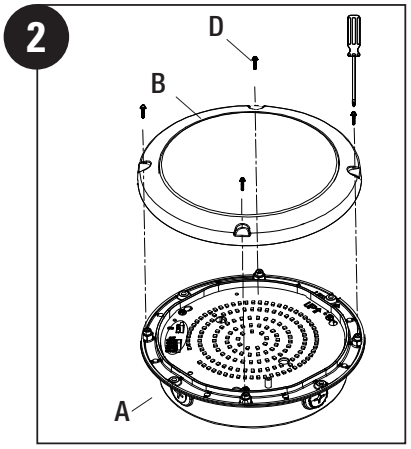

3. MONTAR LA LUMINARIA

- Alinee las ranuras del soporte de montaje (AA) con los orificios de su caja de conexiones.
- Utilizando (2) tornillos n.º 6 (BB) o (2) tornillos n.º 8 (CC) (según el tamaño de los orificios de su caja de conexiones), fije el soporte de montaje (DD) a su caja de conexiones (Fig. 3).
- Asegúrese de que el soporte de montaje quede instalado con la curva en el extremo exterior, la cabeza del tornillo central que sale de la pared (lejos de la caja de conexiones).

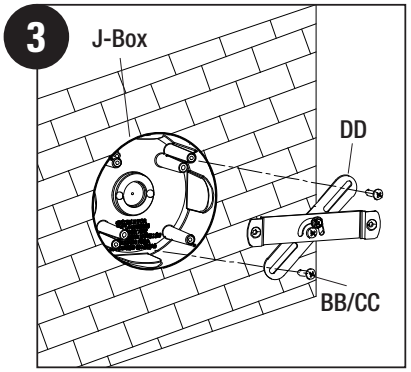


4. REALIZAR LA CONEXIÓN ELÉCTRICA

MÉTODO DE CABLEADO ENCENDIDO/APAGADO (SIN ATENUACIÓN)

- Conecte el cable negro de la luminaria al cable negro de la fuente de alimentación [línea (+)] y el cable blanco de la luminaria al cable blanco de la fuente de alimentación [común (-)] trenzando los cables expuestos y utilizando las tuercas para cables (AA). Asegúrese de que no haya cables sueltos.
- Conecte el cable de conexión a tierra de la fuente de alimentación al cable de conexión a tierra verde de la luminaria trenzando los cables expuestos y utilizando las tuercas para cables (AA).

MÉTODO CON CABLEADO DE ATENUACIÓN DE 0 V-10 V

- Conecte el cable negro de la luminaria al cable negro de la fuente de alimentación [línea (+)] y el cable blanco de la luminaria al cable blanco de la fuente de alimentación [común (-)] trenzando los cables expuestos y utilizando las tuercas para cables (AA). Asegúrese de que no haya cables sueltos.
- Conecte el cable de conexión a tierra de la fuente de alimentación al cable de conexión a tierra verde de la luminaria trenzando los cables expuestos y utilizando las tuercas para cables (AA).
- Conecte el cable púrpura al cable DIM (V+) y el cable rosa con el cable DIM (V-) trenzando los cables expuestos y utilizando las tuercas para cables (AA).

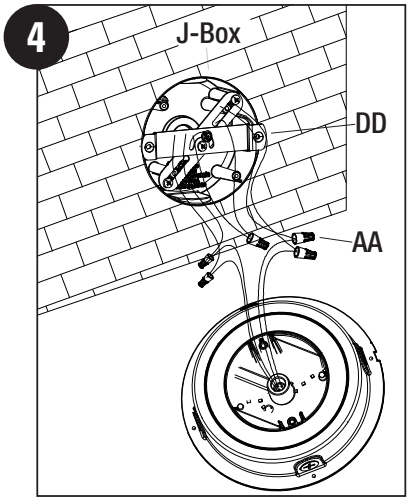

NOTA: Sujete los extremos pelados uno cerca del otro y alinee los filamentos deshilachados (no retuerza los cables). Introduzca los cables en los filamentos deshilachados (no retuerza los cables). Introduzca los cables en la tuerca para cables (AA) y gírela con los dedos en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede bien apretada. Tire de los cables para comprobar que estén bien ajustados.

Diagrama de cableado sin atenuación


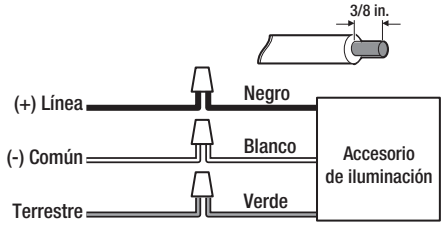


Diagrama de cableado de atenuación de 0-10 V

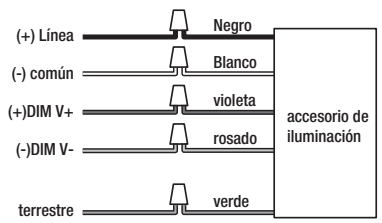

5. FIJAR LA LUMINARIA AL SOPORTE DE MONTAJE


- Fije la luminaria (A) al soporte de montaje (DD) utilizando los tornillos colocados simétricamente que ya vienen instalados en la luminaria.
- Asegúrese de que no queden cables sueltos a la vista por debajo de la base de la luminaria (A).
- Ajuste el tornillo n.º 8-32 x 1-1/8 in que ya se encuentra en la superficie del LED de la luminaria para atornillar la luminaria (A) en el soporte de montaje (DD).

NOTA: Asegúrese de que la palabra "UP" (ARRIBA) esté siempre apuntando hacia arriba al montar la luminaria (A) en la placa de montaje. (DD)

⚠ **PRECAUCIÓN:** No utilice herramientas eléctricas cerca de los LED, ya que podría dañarlos.

⚠ **PRECAUCIÓN:** Al ajustar los tornillos, tenga cuidado de no tocar los LED.

5

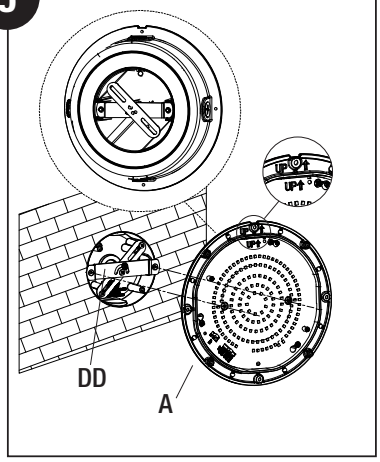


6. AJUSTAR LA FUNCIÓN CCT/FAO Y FOTOCÉLULA

- Seleccione la temperatura de color (CCT) y salida de lúmenes (FAO) antes de colocar el marco frontal.
- Acceda al interruptor de encendido/apagado de la fotocélula situado bajo el tapón del conducto translúcido (C).
- Consulte la sección "FUNCIONAMIENTO" para obtener más información.

⚠ **ADVERTENCIA:** Se debe seleccionar CCT / FAO antes de encender el dispositivo.


6

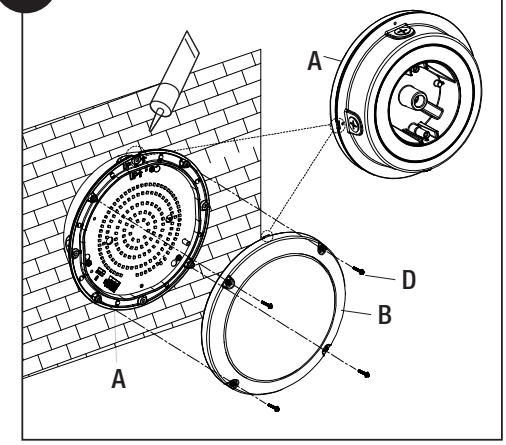

7. FIJAR EL MARCO FRONTAL Y SELLAR ALREDEDOR DE LA LUMINARIA

- Coloque el marco frontal (B) en la luminaria (A) y asegúrese de que la lengüeta del marco frontal (B) coincida con la ranura en la luminaria (A). (Fig.6)
- Ajuste los tornillos n.º 8 (D) con un destornillador Philips para fijar el marco frontal al cuerpo de la luminaria.
- Aplique masilla de silicona resistente a la intemperie alrededor de los bordes de la cubierta de resguardo para proporcionar un sellado a prueba de lluvia y humedad. (Fig. 7)
- Selle también el conducto no utilizado para evitar la entrada de agua o suciedad.


7

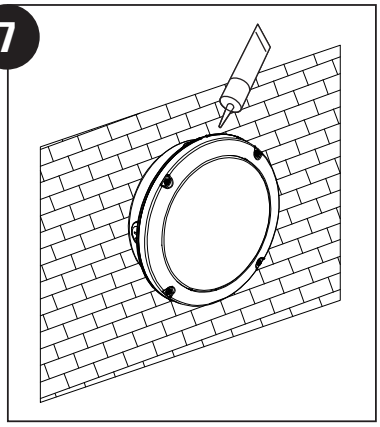

FUNCIONAMIENTO


1. DESCONECTAR LA ELECTRICIDAD

- Compruebe que el interruptor de pared esté en la posición de apagado.
- Desconecte la alimentación del interruptor que suministra potencia a la caja de salida en la que está trabajando.
- En el caso de los fusibles de tipo tapón, desenrosque el fusible que suministra la alimentación a la caja de salida en la que está trabajando.

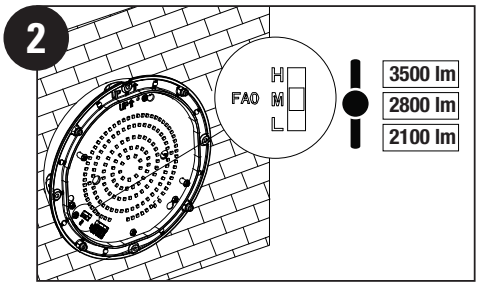

2. AJUSTAR LA EMISIÓN DE LÚMENES


- Este producto ofrece una emisión de lúmenes seleccionable.
- Elija uno de los tres niveles preestablecidos de luminosidad mediante el interruptor FAO en la base de la luminaria antes de colocar el marco frontal (B).

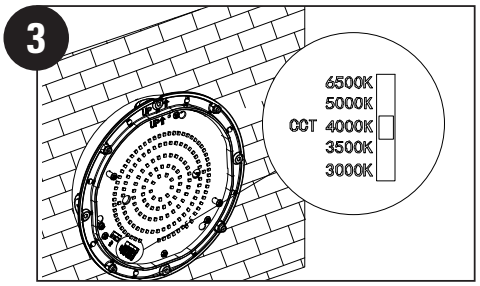

3. AJUSTAR LA CCT (TEMPERATURA DE COLOR)

- Este producto cuenta con 5 temperaturas correlativas del color (CCT) seleccionables.
- Elija entre 5 niveles preestablecidos de temperatura de color mediante el interruptor CCT en la base de la luminaria antes de colocar el marco frontal (B)

4. SELECCIONAR EL FUNCIONAMIENTO NOCTURNO O EL CONTROLADO POR INTERRUPTOR

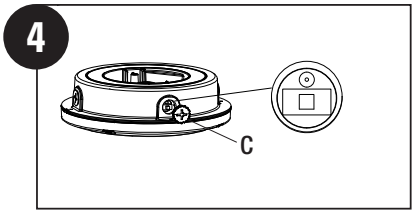

El funcionamiento nocturno permite que la luminaria se encienda automáticamente cuando oscurece y se apague cuando sale el sol; de este modo, se logra ahorrar energía.

- Desenrosque el tapón del conducto (C) para acceder al interruptor de la fotocélula.
- Asegúrese de que el interruptor de la fotocélula esté ON (ENCENDIDO) en todo momento para que la función de iluminación nocturna actúe automáticamente.

NOTA: Si la fotocélula está situada en una zona con mucha sombra, es posible que no detecte suficiente luz y encienda la luminaria.

El funcionamiento controlado por interruptor permite encender y apagar la luminaria accionando un interruptor de luz estándar.

- Desenrosque el tapón del conducto (C) para acceder al interruptor de la fotocélula.
- Apague (OFF) la fotocélula.
- Encienda y apague (ON/OFF) el interruptor para comprobar que la luz funciona correctamente.

NOTA: Mantener la luminaria encendida de manera constante durante el día podría reducir su vida útil y causar que no cumpla los requisitos para su sustitución por garantía.

CUIDADO Y LIMPIEZA

- Desconecte la fuente de alimentación principal antes de limpiar el producto. Para mantener el aspecto original, limpie la luminaria solo con agua limpia y un paño suave y húmedo.
- No utilice limpiadores abrasivos o que contengan alcohol. No aplique pinturas, disolventes ni ningún otro producto químico sobre esta luminaria, ya que podrían causar un deterioro prematuro del acabado y anular la garantía.
- No rocíe la luminaria con una manguera o hidrolavadora.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
La luz no se enciende.	La luminaria no recibe alimentación.	• Verifique si se activó el fusible o interruptor de potencia. • Corrobore que el interruptor de pared esté en la posición ON (ENCENDIDO). Compruebe que el cableado de la luminaria sea el correcto (desconecte previamente la alimentación de la luminaria).
	La luminaria detecta la luz diurna.	Cubra la fotocélula y espere unos instantes hasta que la luminaria se encienda.
La luz se enciende y apaga continuamente.	El sensor de luz de la fotocélula detecta la luz reflejada.	Traslade la luminaria a una ubicación donde no se refleje la luz.
La luz parpadea.	La luminaria está cableada a un interruptor de atenuación no compatible.	Conecte esta luminaria solo a un atenuador de luz listado como compatible o sustituya el atenuador por un interruptor de ENCENDIDO/APAGADO estándar.
La luz permanece encendida.	El sensor de luz está en una zona de sombra.	Exponga la luminaria a la luz solar con el fotosensor orientado hacia el sol y espere un minuto. Si la luz se apaga, la luminaria debe trasladarse a una ubicación con suficiente luz diurna para que el sensor de luz funcione.
	El sensor de luz está defectuoso.	Si la luz no se apaga al exponerla a la luz solar durante un minuto, es posible que el sensor esté averiado. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

NOTA: La fotocélula tiene un retardo corto para reducir su sensibilidad a los cambios bruscos de luz. Cuando realice pruebas, exponga la fotocélula a la luz solar y cúbrala durante un breve período para comprobar si la luminaria funciona correctamente.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

LA SIGUIENTE GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO.

Cooper Lighting Solutions garantiza a los clientes que, durante un período de cinco años a partir de la fecha de compra, los productos de Cooper Lighting Solutions no tendrán defectos en los materiales ni en la fabricación. La obligación de Cooper Lighting Solutions bajo esta garantía queda expresamente limitada a la provisión de los productos de repuesto. Esta garantía cubre solamente al comprador original del producto. Se requiere un recibo del comprador u otra prueba de la fecha de la compra original aceptable para Cooper Lighting Solutions antes de dar cuenta de un mal rendimiento bajo garantía. Esta garantía no se aplica a los productos de Cooper Lighting Solutions que se hayan modificado, reparado, o que se hayan sometido a negligencia, abuso, mal uso o accidentes (incluidos los daños en el envío).

Esta garantía no se aplica a productos no fabricados por Cooper Lighting Solutions que se hayan suministrado, instalado o utilizado en conjunto con los productos de Cooper Lighting Solutions. Esta garantía no cubre los daños al producto provocados por el reemplazo de bombillas, corrosión o decoloración de los componentes de bronce.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA COOPER LIGHTING SOLUTIONS SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES O ACCIDENTALES (INDEPENDIENTEMENTE DE LA FORMA DE ACCIÓN, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O EXTRACONTRACTUAL, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), NI POR LAS PÉRDIDAS DE GANANCIAS; TAMPOCO COOPER LIGHTING SOLUTIONS SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN RECLAMO O DAÑO QUE SURJA EN RELACIÓN A ESTOS TÉRMINOS O CON LA FABRICACIÓN, VENTA, ENTREGA, USO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE COOPER LIGHTING, NI CON EL SUMINISTRO DE CUALQUIER PIEZA DE REPUESTO QUE EXCEDA EL PRECIO DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS DE COOPER LIGHTING SOLUTIONS Y QUE PRODUZCA COMO RESULTADO UN RECLAMO. NO SE ACEPTARÁN CARGOS POR MANO DE OBRA PARA QUITAR O INSTALAR LUMINARIAS.

Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con Cooper Lighting Solutions, llamando al 1-800-334-6871, presione la opción 2 para comunicarse con el Servicio al Cliente o por correo electrónico a ConsumerProducts@Cooperlighting.com e incluya la siguiente información:

- Nombre, dirección y número de teléfono
- Fecha y lugar de la compra
- Catálogo y cantidad comprada
- Descripción detallada del problema

Todos los productos devueltos deben estar acompañados por un Número de autorización para la devolución de mercancías emitido por la Empresa y se los deberá enviar con el flete pagado por adelantado. Se rechazarán todos los productos recibidos que no tengan un Número de autorización para la devolución de mercancías de la Empresa. Cooper Lighting Solutions no es responsable de las mercancías que se dañen durante el tránsito. Los productos reparados o reemplazados estarán sujetos a los términos de esta garantía y se inspeccionarán al embalarlos. El daño evidente u oculto que se produce en tránsito debe informarse de inmediato al transportista que realiza la entrega y se debe presentar un reclamo.

Se prohíbe estrictamente la reproducción de este documento sin la previa aprobación por escrito de Cooper Lighting Solutions.

Para obtener ayuda, llame al 1-800-334-6871 o envíenos un correo electrónico a ConsumerProducts@Cooperlighting.com

Impreso en Vietnam

Cooper Lighting Solutions is a registered trademark.
All trademarks are property of their respective owners.

Cooper Lighting Solutions est une marque de commerce déposée. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

Cooper Lighting Solutions es una marca comercial registrada. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Cooper Lighting Solutions
1121 Highway 74 South
Peachtree City, GA 30269
P: 770-486-4800
www.cooperlighting.com

© 2024 Cooper Lighting Solutions
All Rights Reserved
Printed in USA
Imprimé aux États-Unis
Impreso en los EE. UU.
Publication No. IL51862024
May 2024