


Ensamble de caja de piso de una sola unidad

No. de Cat. 5249
Capacidad: 15A - 125V AC/CA
No. de Cat. 5349
Capacidad: 20A - 125V AC/CA
No. de Cat. 25249
Capacidad: 15A - 125V AC/CA
No. de Cat. 25349
Capacidad: 20A - 125V AC/CA



Lea estas instrucciones antes de instalar

ADVERTENCIA Y PRECAUCIONES

ADVERTENCIA: PARA EVITAR FUEGO, DESCARGA ELÉCTRICA, O MUERTE, INTERRUPTA EL PASO DE ENERGÍA MEDIANTE EL INTERRUPTOR DE CIRCUITO O FUSIBLE. ¡ASEGÚRESE QUE EL CIRCUITO NO ESTE ENERGIZADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN!

ADVERTENCIA: Para instalarse y/o usarse de acuerdo con los códigos eléctricos y normas apropiadas.

ADVERTENCIA: Si usted no esta seguro acerca de alguna de las partes de estas instrucciones, consulte a un electricista.

PRECAUCIÓN: Use este producto **sólo con cable de cobre o revestido de cobre.**

PRECAUCIÓN: La caja eléctrica no es adecuada para aplicaciones de mampostería.

PRECAUCIÓN: Adecuado sólo para pisos de madera y alfombras industriales de 1.0 cm (3/8") de grosor. Limpie la superficie antes de hacer el montaje. Use sellador para todo propósito (no proporcionado) como se muestra.

PRECAUCIÓN: Use solo la caja eléctrica que se provee.

PK-93600-10-04-0H

Las patentes que cubren este producto, si las hay, pueden encontrarse en Leviton.com/patents.

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

Para obtener la garantía limitada de 2 años de los productos Leviton, visite www.leviton.com. Para obtener una copia impresa de la garantía, llame al 1-800-824-3005.

SÓLO PARA MÉXICO

POLÍTICA DE GARANTÍA DE 2 AÑOS: Leviton S de RL de CV, Lago Tana No. 43, Col. Huichapan, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP 11290 México. Tel (55) 5082-1040. Garantiza este producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega o instalación del producto bajo las siguientes **CONDICIONES:**

- Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de ésta póliza sellada por el establecimiento que lo vendió o nota de compra o factura.
- La empresa se compromete a reemplazar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por: Leviton S de RL de CV.
- El tiempo de reemplazo en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- Cuando se requiera hacer efectiva la garantía mediante el reemplazo del producto, esto se podrá llevar a cabo en: Leviton S de RL de CV.
- Esta garantía no es válida en los siguientes casos: A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. B) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma español proporcionado. C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Leviton S de RL de CV.
- El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
- En caso de que la presente garantía se extraviara el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL USUARIO	
NOMBRE:	DIRECCIÓN:
COL:	C.P.
CIUDAD:	
ESTADO:	
TELÉFONO:	
DATOS DE LA TIENDA O VENDEDOR	
Razón Social:	PRODUCTO:
MARCA:	MODELO:
NO. DE SERIE:	
NO. DEL DISTRIBUIDOR:	
DIRECCIÓN:	
COL:	C.P.
CIUDAD:	
ESTADO:	
TELÉFONO:	
FECHA DE VENTA:	
FECHA DE ENTREGA O INSTALACIÓN:	

Para Asistencia Técnica llame al: 1-800-824-3005 (Sólo en EE.UU.) www.leviton.com

RECEPTÁCULO SENCILLO CONTIENE (No. de Cat. 5249/5349)

Configuración
NEMA
15A - 125V




No. de Cat. 5249


20A - 125V




No. de Cat. 5349

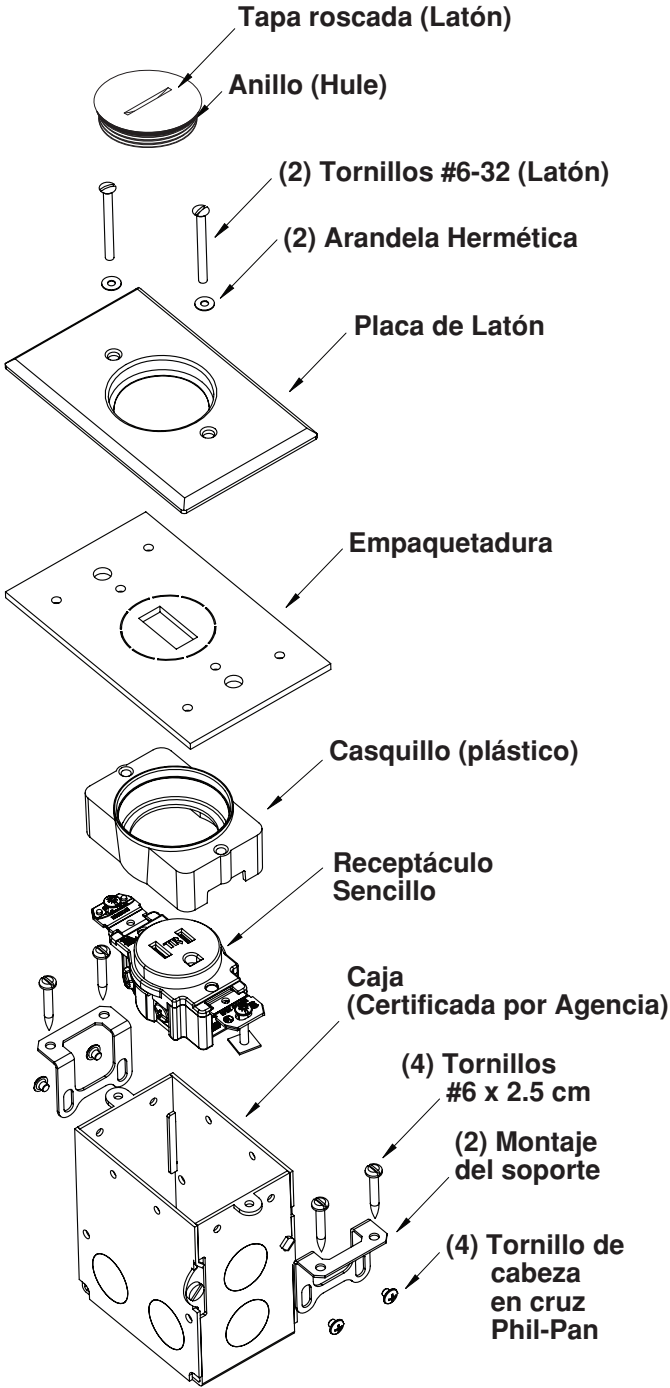

Piso Descubierto



Alfombra



RECEPTÁCULO DOBLE CONTIENE (No. de Cat. 25249/25349)

Configuración
NEMA
15A - 125V




No de Cat. 25249


20A - 125V




No. de Cat. 25349

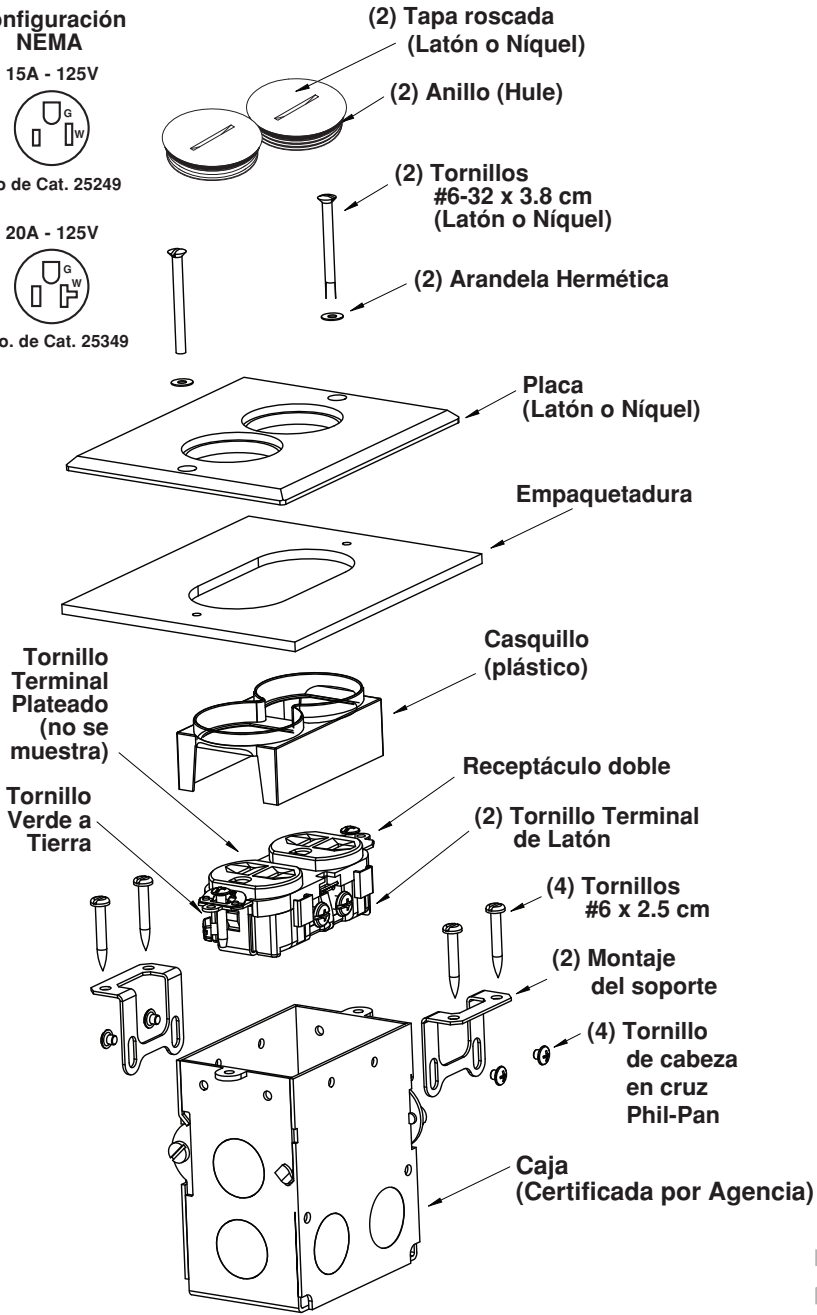

Piso Descubierto



Alfombra




PASO 1 ENSAMBLE DE MONTAJE DE LOS SOPORTES EN LA CAJA DEL PISO


NOTA IMPORTANTE : El orificio ovalado de ajuste se debe colocar en la caja del piso. Retire los orificios ciegos de la caja del piso antes de la instalación.



RECEPTÁCULO SENCILLO: Monte los soportes en los **EXTREMOS** de la caja del piso en **ARRIBA**.

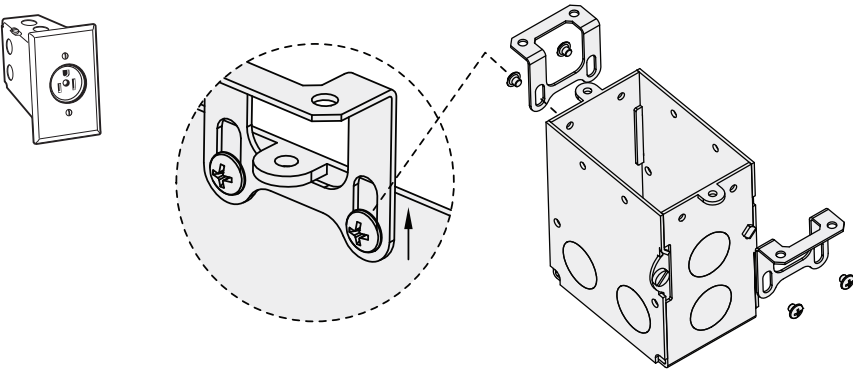


RECEPTÁCULO DOBLE: Monte los soportes en los **LADOS** de la caja del piso **ABAJO**.

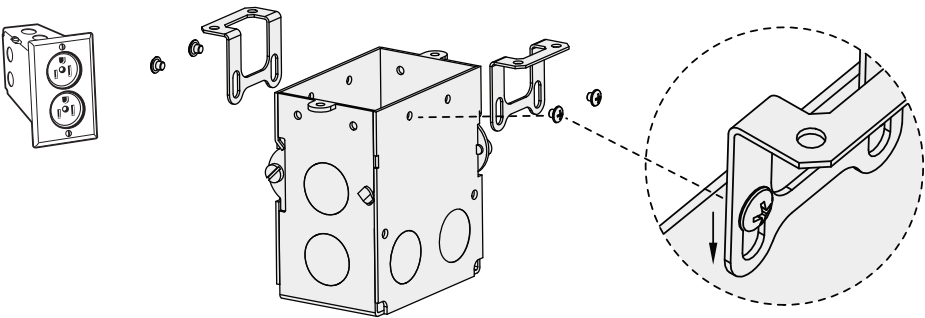


PASO 2 CORTE LA ALFOMBRA (si aplica) y el PISO

PISO DESCUBIERTO

A) Haga un corte de 4"x 2¾" (10.6 x 7 cm) en la alfombra en el lugar deseado y marque.

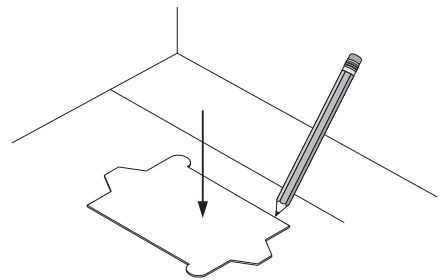


B) Corte el área para la caja del piso.

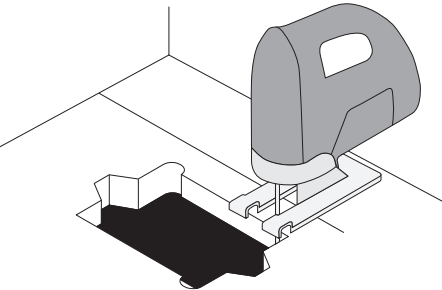


ALFOMBRA

A) Haga un corte de 4"x 2¾" (10.6 x 7 cm) en la alfombra en el lugar deseado.


PRECAUCIÓN: No corte la alfombra más grande que las medidas recomendadas. Una corte más grande puede comprometer la seguridad del sellado.

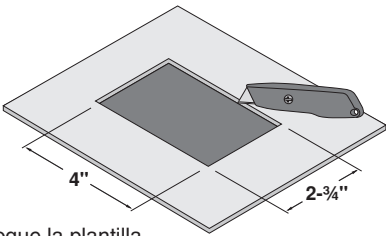

B) Coloque la plantilla cortada del piso (céntrela) y marque.

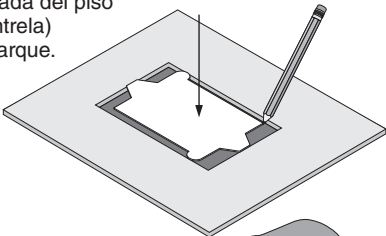


C) Corte el área para la caja del piso.

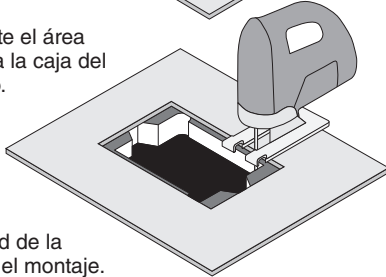

NOTA: Limpie la suciedad de la superficie antes de hacer el montaje.


PASO 3 MONTAJE DE LA CAJA DEL PISO, RECEPTÁCULO Y CASQUILLO

A) Monte la caja.


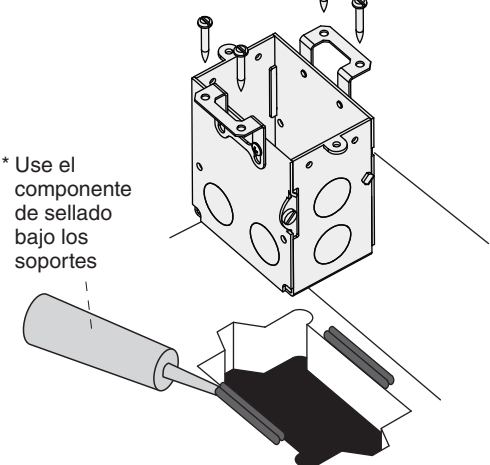


B) Jale los conductores. Conéctelos y monte el receptáculo.

Nota: Conecte la tierra del sistema a la caja eléctrica utilizando un medio de conexión a tierra y un cable de tierra.



C) Coloque el casquillo de plástico sobre el receptáculo.

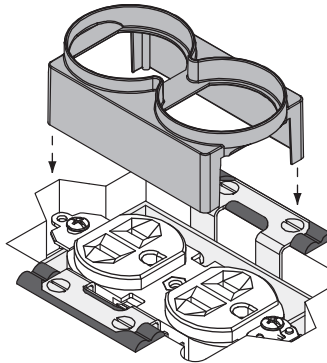
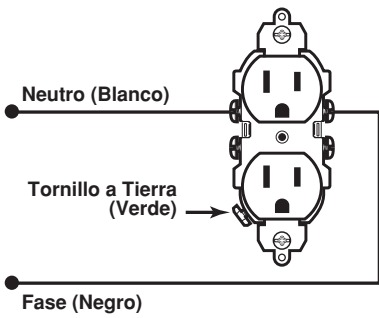


PASO 4 SELLE EL PRODUCTO DE ACUERDO A SU APLICACIÓN

PISO DESCUBIERTO

- Aplique el compuesto sellador
- Coloque las arandelas de sellado O para cubrir los tornillos de la placa
- Coloque la empaquetadura

Compuesto de sellado

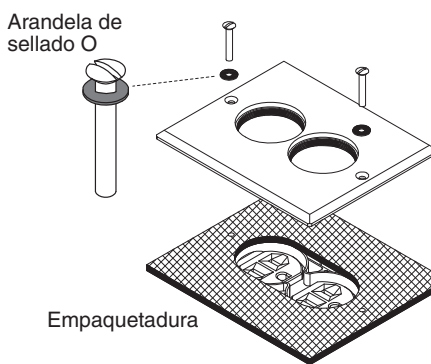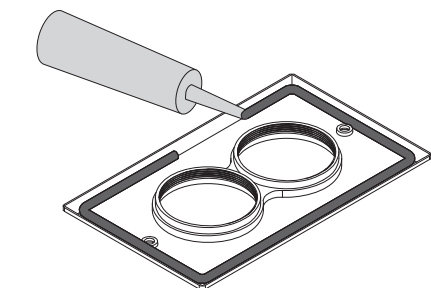



Empaquetadura

ALFOMBRA

- Aplique compuesto de sellado (2 lugares)
- Coloque las arandelas de sellado O para cubrir los tornillos de la placa

Nota: No se necesita empaquetadura para las instalaciones en la alfombra.

Compuesto de sellado

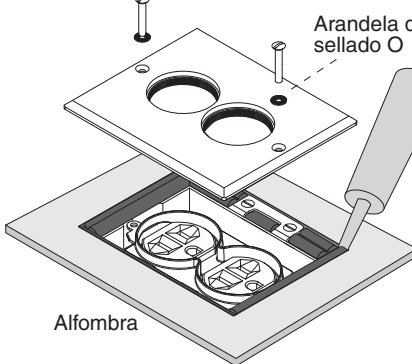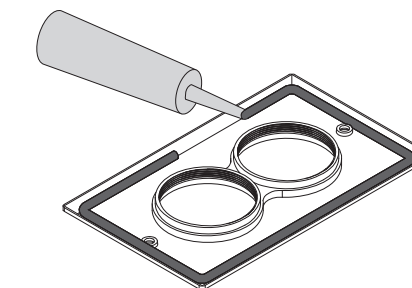

Alfombra


Apriete los tornillos de la placa de montaje a 9 pulg-lib.

PASO 5 MONTAJE DE LA PLACA CUBIERTA


NOTA: Use la cubierta roscada cuando no esté en uso.

PISO DESCUBIERTO


- Aplique el lubricante de silicona para todos los propósitos al anillo -O antes del ensamblar
- Utilice el protector de tornillo cuando no esté en uso. Apriete la tapa del tornillo a 20 pulg-lib.

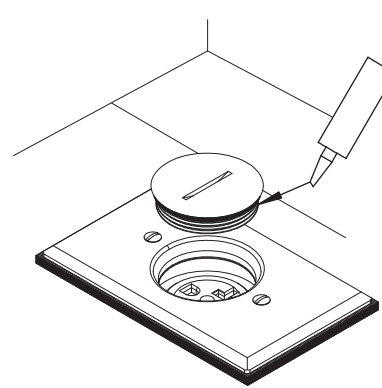

ALFOMBRA

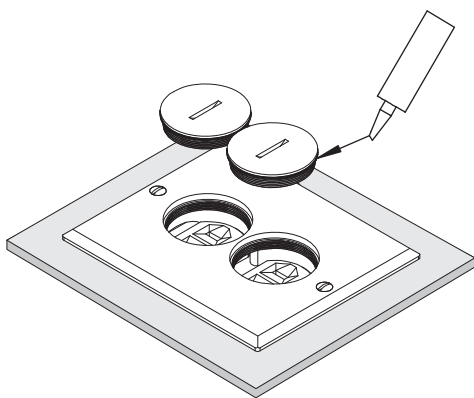

Corte cuidadosamente la plantilla a lo largo de la línea de punteada

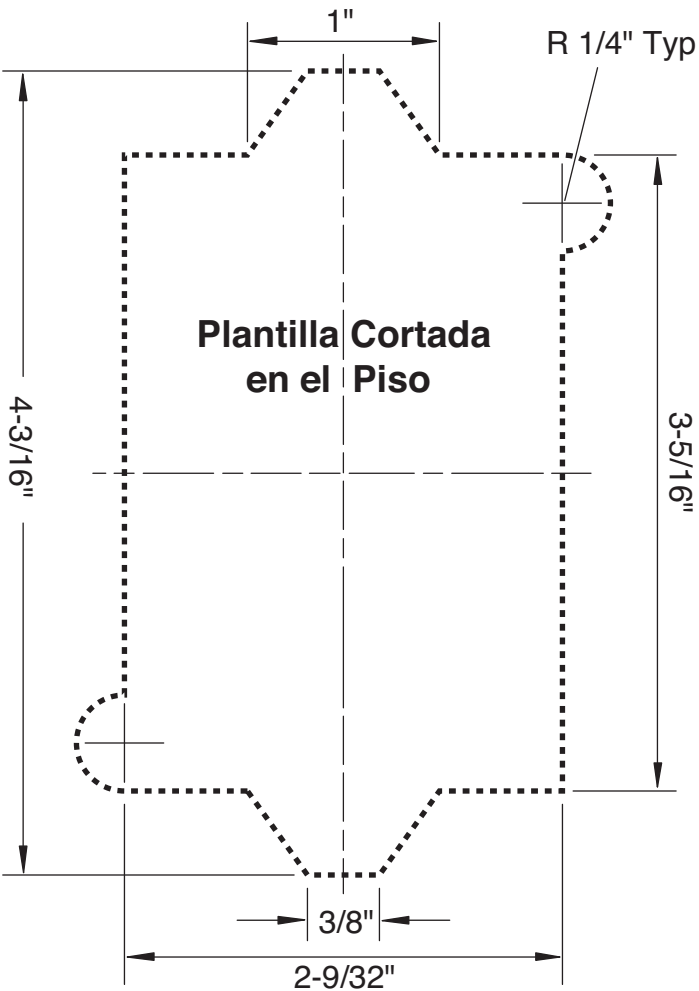

Plantilla Cortada en el Piso